



iQ.708 HiPro E-8 avec JIB 155Q-6

Pas demain. Maintenant.



**Solution complète
disponible immédiatement :**

Portée hydraulique de 33,2 m
Capacité de levage de 340 kg
à pleine portée hydraulique

Prêt quand vous l'êtes. La HIAB iQ.708 HiPro E-8 avec JIB 155Q-6 associe une portée impressionnante à une commande précise et à des systèmes d'assistance intelligents. La superstructure du véhicule a été entièrement réalisée par Notterkran (faux-châssis, pont de chargement, montage de la grue, etc.) et est prête pour les opérations de levage exigeantes.

Pas de longs délais d'assemblage. Le véhicule est prêt immédiatement. Venez découvrir le véhicule dès maintenant et prenez rendez-vous pour un essai de démonstration.

www.notterkran.ch

Montez à bord. Prenez la route. Passez à l'action. **Ce véhicule est prêt pour sa prochaine mission.**

Disponible immédiatement :

**Solution complète pour
CHF 585'000.-**

Le Volvo FH540 8x2R NLA constitue la base idéale pour cette solution. Son moteur diesel D13S540A de 13 litres développe 540 ch (397 kW) et un couple de 2 600 Nm. La suspension pneumatique arrière assure en outre un confort élevé, aussi bien sur la route que lors des opérations.

Grue et portée

- ↗ HIAB IQ.708 HiPro E-8 avec JIB 155Q-6
- ↗ 8 extensions hydrauliques
- ↗ Portée hydraulique de 33,2 m
- ↗ Capacité de levage de 340 kg à pleine portée hydraulique
- ↗ Système électronique SPACEvo
- ↗ Radiocommande CombiDrive 4 avec écran couleur

Treuil et nacelle élévatrice


- ↗ Treuil de 2 t sur le bras articulé
- ↗ Longueur de câble d'environ 65 m
- ↗ Arrêt automatique en cas de surcharge et contrôle des fins de course
- ↗ Dispositif de déplacement hydraulique
- ↗ Pré-équipement pour nacelle élévatrice
- ↗ Pack MEWP conforme à la norme EN 280, avec pompe de secours
- ↗ Capteurs et station d'accueil pour CombiDrive 4

Systèmes d'assistance intelligents

- ↗ SAF : pliage et dépliage semi-automatiques
- ↗ SDC : Synchronized Distance Control
- ↗ Détection automatique du côté de travail

Superstructure

- ↗ Pont de chargement Notterkran KTL
- ↗ Surface de chargement ouverte avec ridelles en aluminium
- ↗ Points d'arrimage intégrés et système de sécurisation du chargement
- ↗ Stabilisateurs avant avec deux vérins hydrauliques
- ↗ Réservoir d'huile Cyclone de 160 L en acier inoxydable

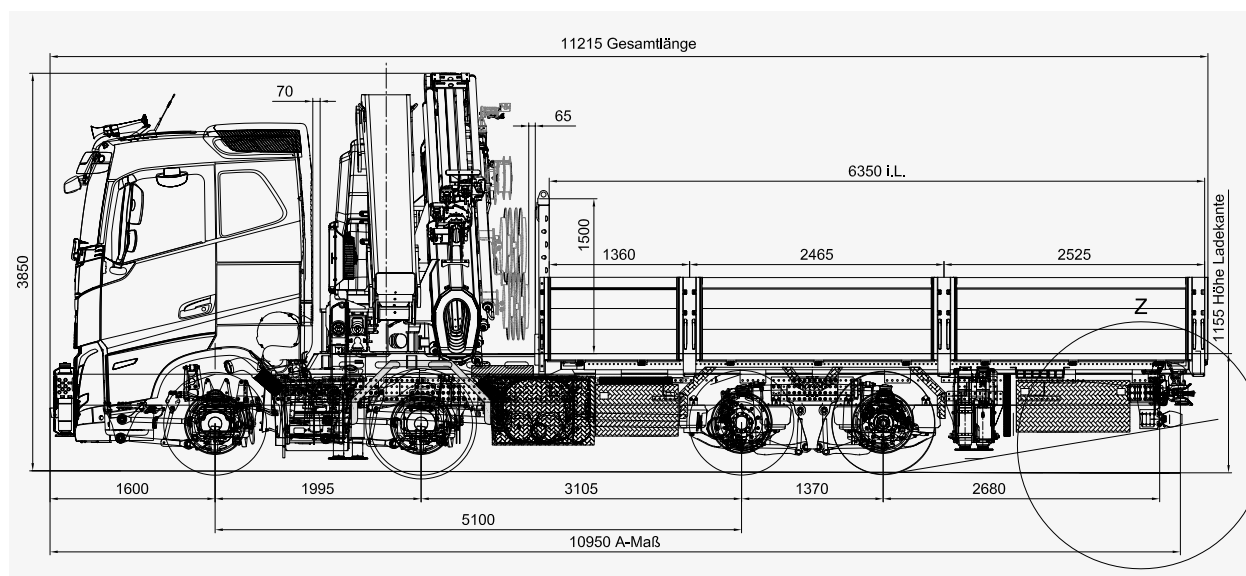

Télécharger la brochure
du véhicule de démonstration

Notterkran SA
Bahnhofstrasse 23
5623 Boswil



verkauf@notterkran.ch
www.notterkran.ch
shop.notterkran.ch