

Grue à palettes Notterkran

Lever efficacement.
Travailler en toute flexibilité.



La grue à palettes Notterkran assure une manutention des charges à la fois sûre et ergonomique dans les domaines de la production, du montage et de la maintenance. Grâce à sa conception compacte et à sa grande flexibilité d'utilisation, elle s'intègre parfaitement aux processus de travail existants. Précise, fiable et conçue pour répondre aux exigences du quotidien industriel.



Utilisation **flexible**

La grue à palettes Notterkran se compose d'un système interchangeable et d'un module de grue. Ce système permet son installation sur divers chariots de manutention et chariots élévateurs à timon. Le montage s'effectue en seulement quelques minutes. Les véhicules conservent ainsi toute leur polyvalence, tandis que la grue est rapidement opérationnelle pour des tâches de levage spécifiques.



Sécurité renforcée en utilisation

Le système d'appui intégré garantit une grande stabilité lors du levage et de la dépose de charges lourdes. Des béquilles pivotantes ainsi qu'un pied d'appui mécanique assurent une stabilité optimale pendant toute la phase de levage. Des dispositifs de sécurité supplémentaires sécurisent la liaison entre le système interchangeable et le véhicule porteur. L'ensemble du système est conçu pour offrir un fonctionnement sûr et fiable.



Technologie de levage **haute performance**

La grue télescopique MAXILIFT offre une force de levage allant jusqu'à 350 kg en bout de flèche et une capacité de levage maximale de 1800 kg. Grâce à ses trois extensions hydrauliques ainsi qu'à une extension manuelle supplémentaire, elle atteint une portée maximale de 5 200 mm. L'alimentation électrique est assurée directement par la batterie du véhicule porteur. Une télécommande radio est disponible en option, permettant une manipulation précise et confortable, même dans les espaces restreints.




Pourquoi choisir la grue à palettes Notterkran

- Fonctionnement zéro émission grâce à la propulsion électrique
- Capacité de levage jusqu'à 1 800 kg
- Force de levage de 350 kg à extension maximale
- Portée jusqu'à 5 200 mm
- Angle de pivotement de 360°


Deux modèles de grues disponibles

Choisissez parmi deux modèles MAXILIFT, adaptés aux différentes exigences du quotidien industriel.

ML110

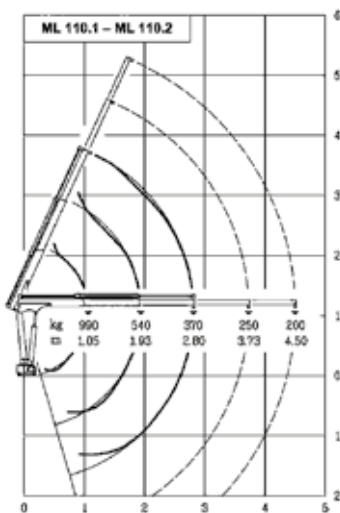

ML230

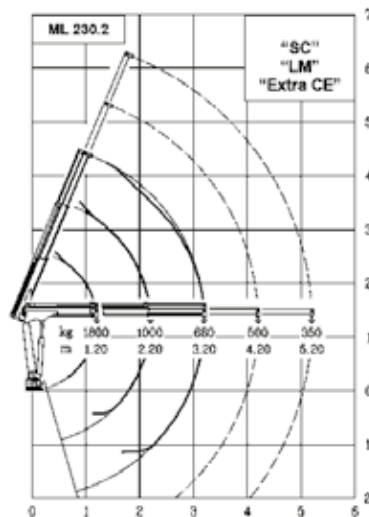

Illustrations de la variante

ML230





Une entreprise du
Notterkran Group

Notterkran SA

5623 Boswil
Bahnhofstrasse 23
T +41 56 677 88 00

1123 Aclens
Ch. du Coteau 17
T +41 21 869 82 02

3422 Kirchberg
Industrie Neuhof 20
T +41 34 447 10 01

5036 Oberentfelden
Industriestrasse 29
T +41 56 677 88 00

9532 Rickenbach bei Wil
Sonnemattstrasse 10
T +41 71 923 44 11

8902 Urdorf
Steinackerstrasse 31
T +41 44 735 42 42

info@notterkran.ch
www.notterkran.ch
shop.notterkran.ch



Télécharger
Flyer
grue à palettes

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Version juillet 2026

CONTACT NOTTERKRAN